



Бетта 3У



ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

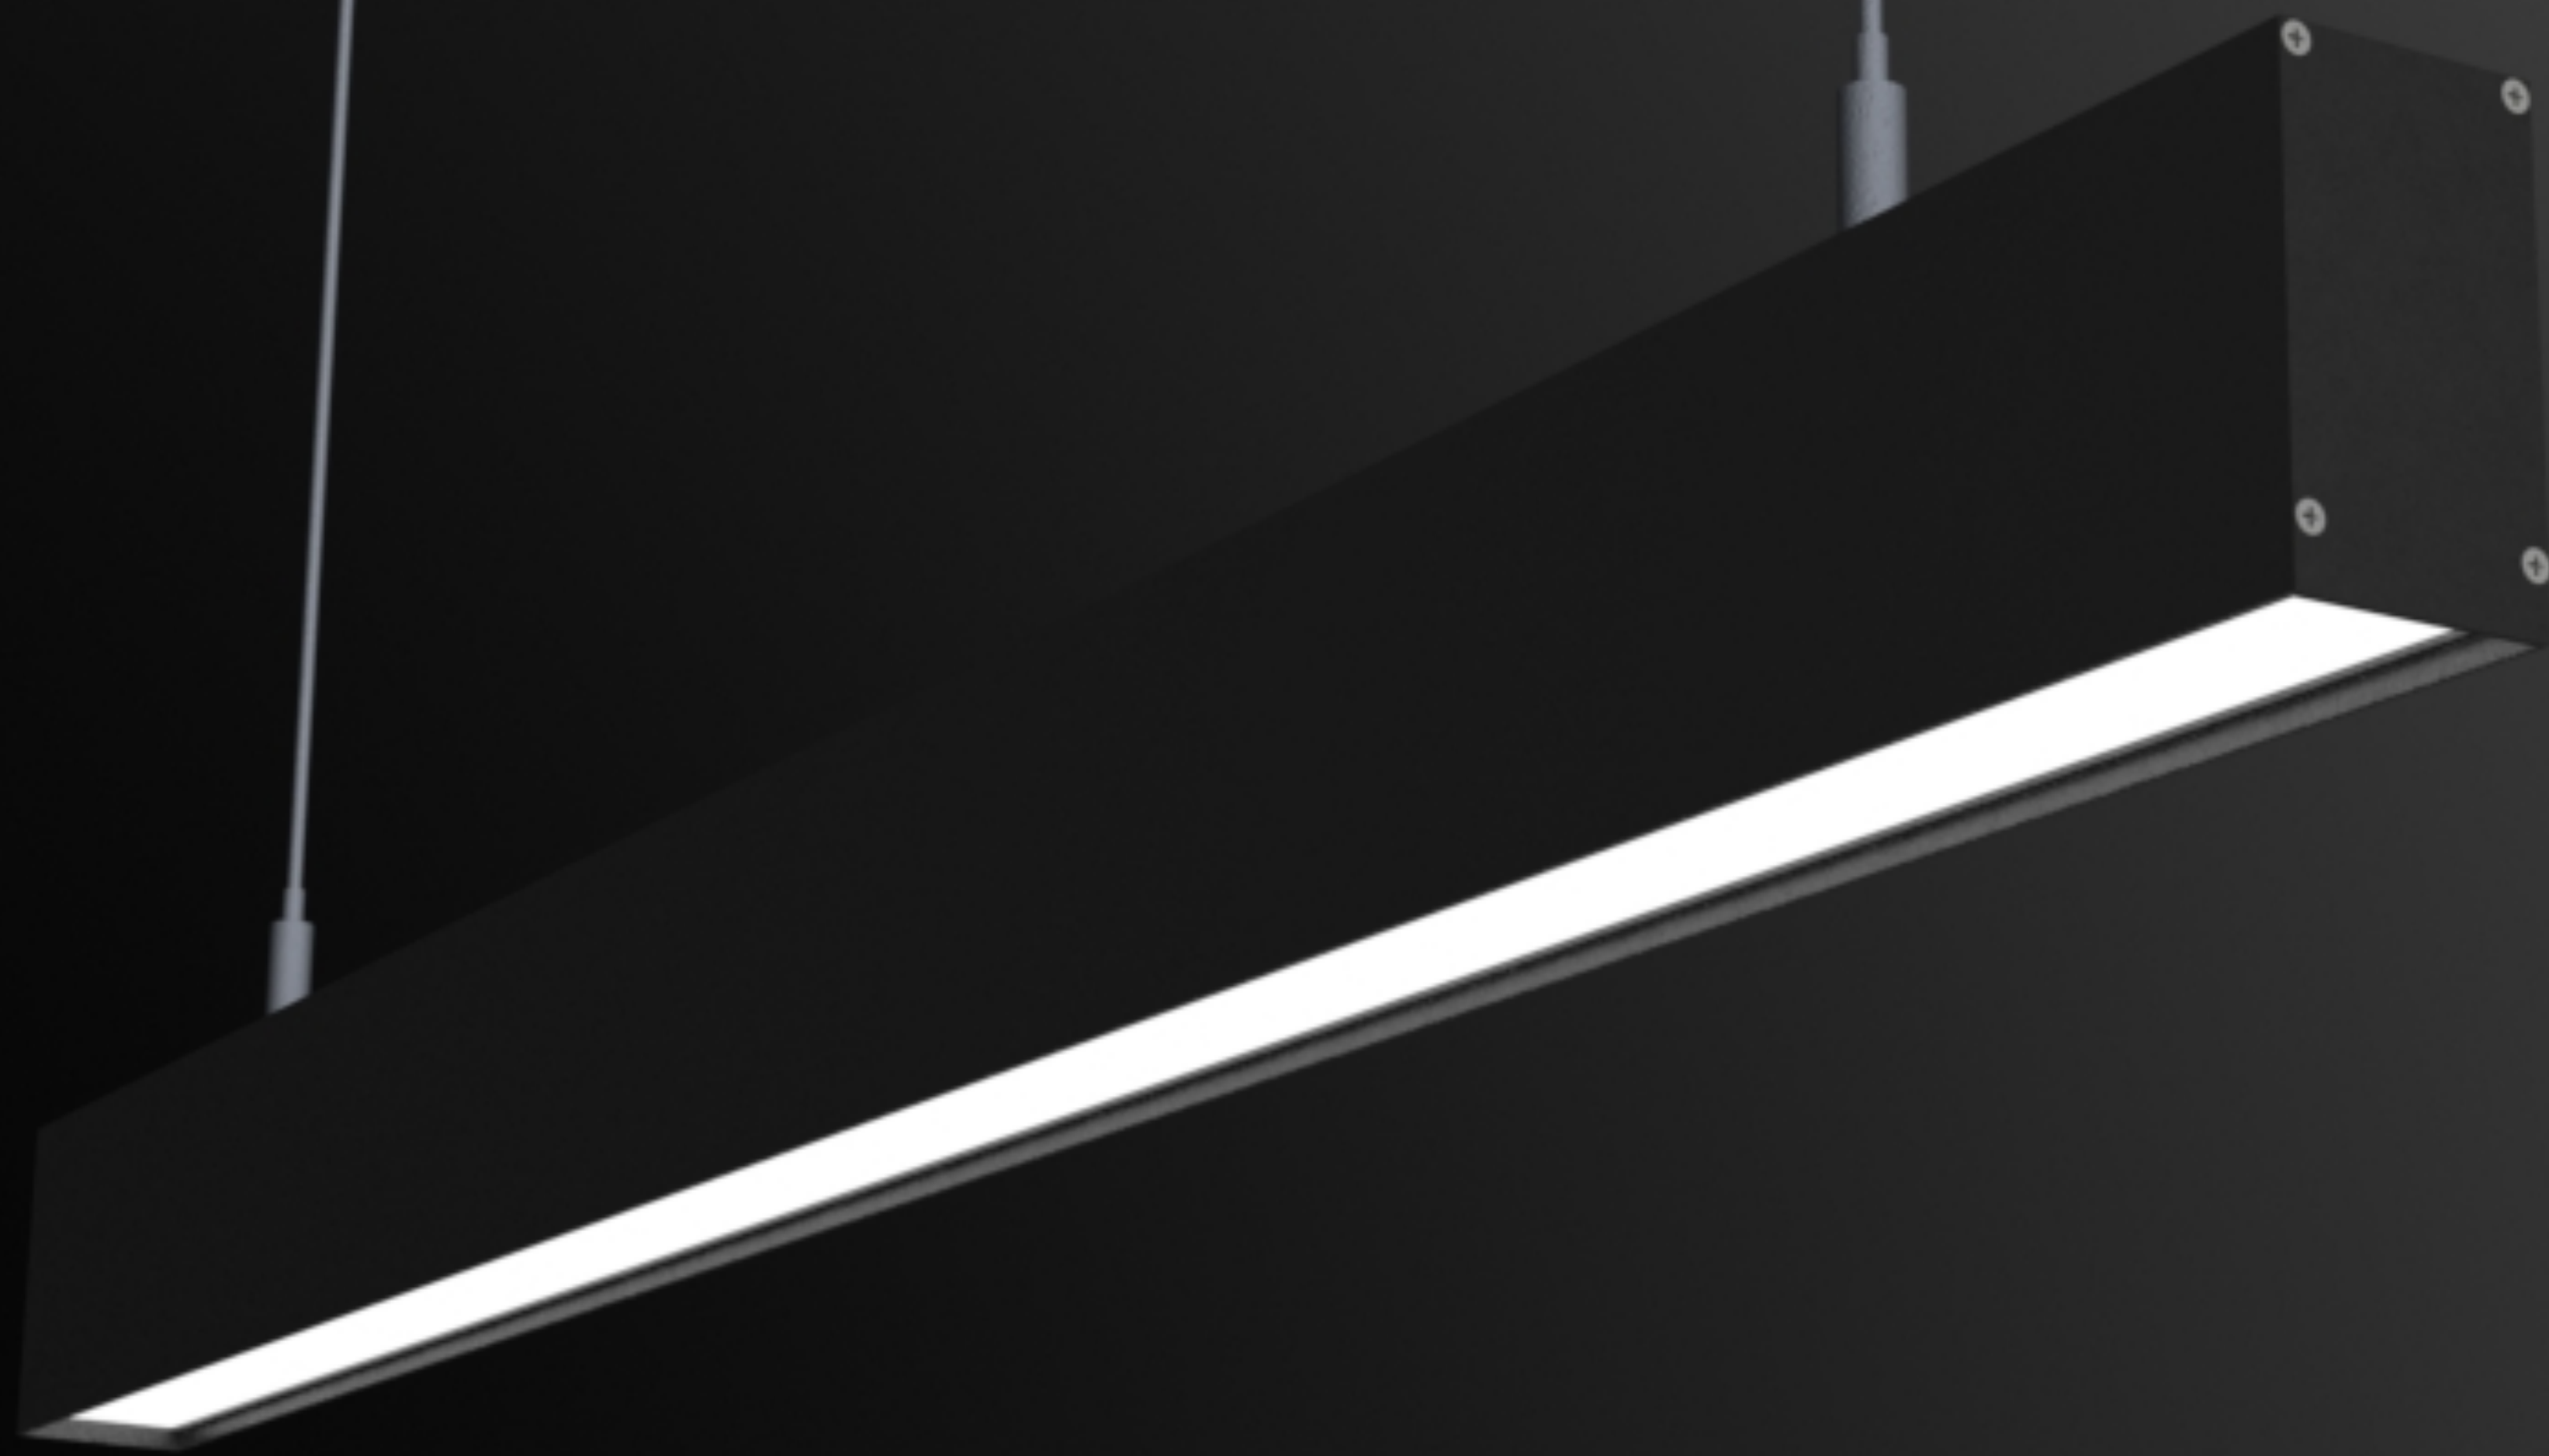

Green Light
Зелёный Свет

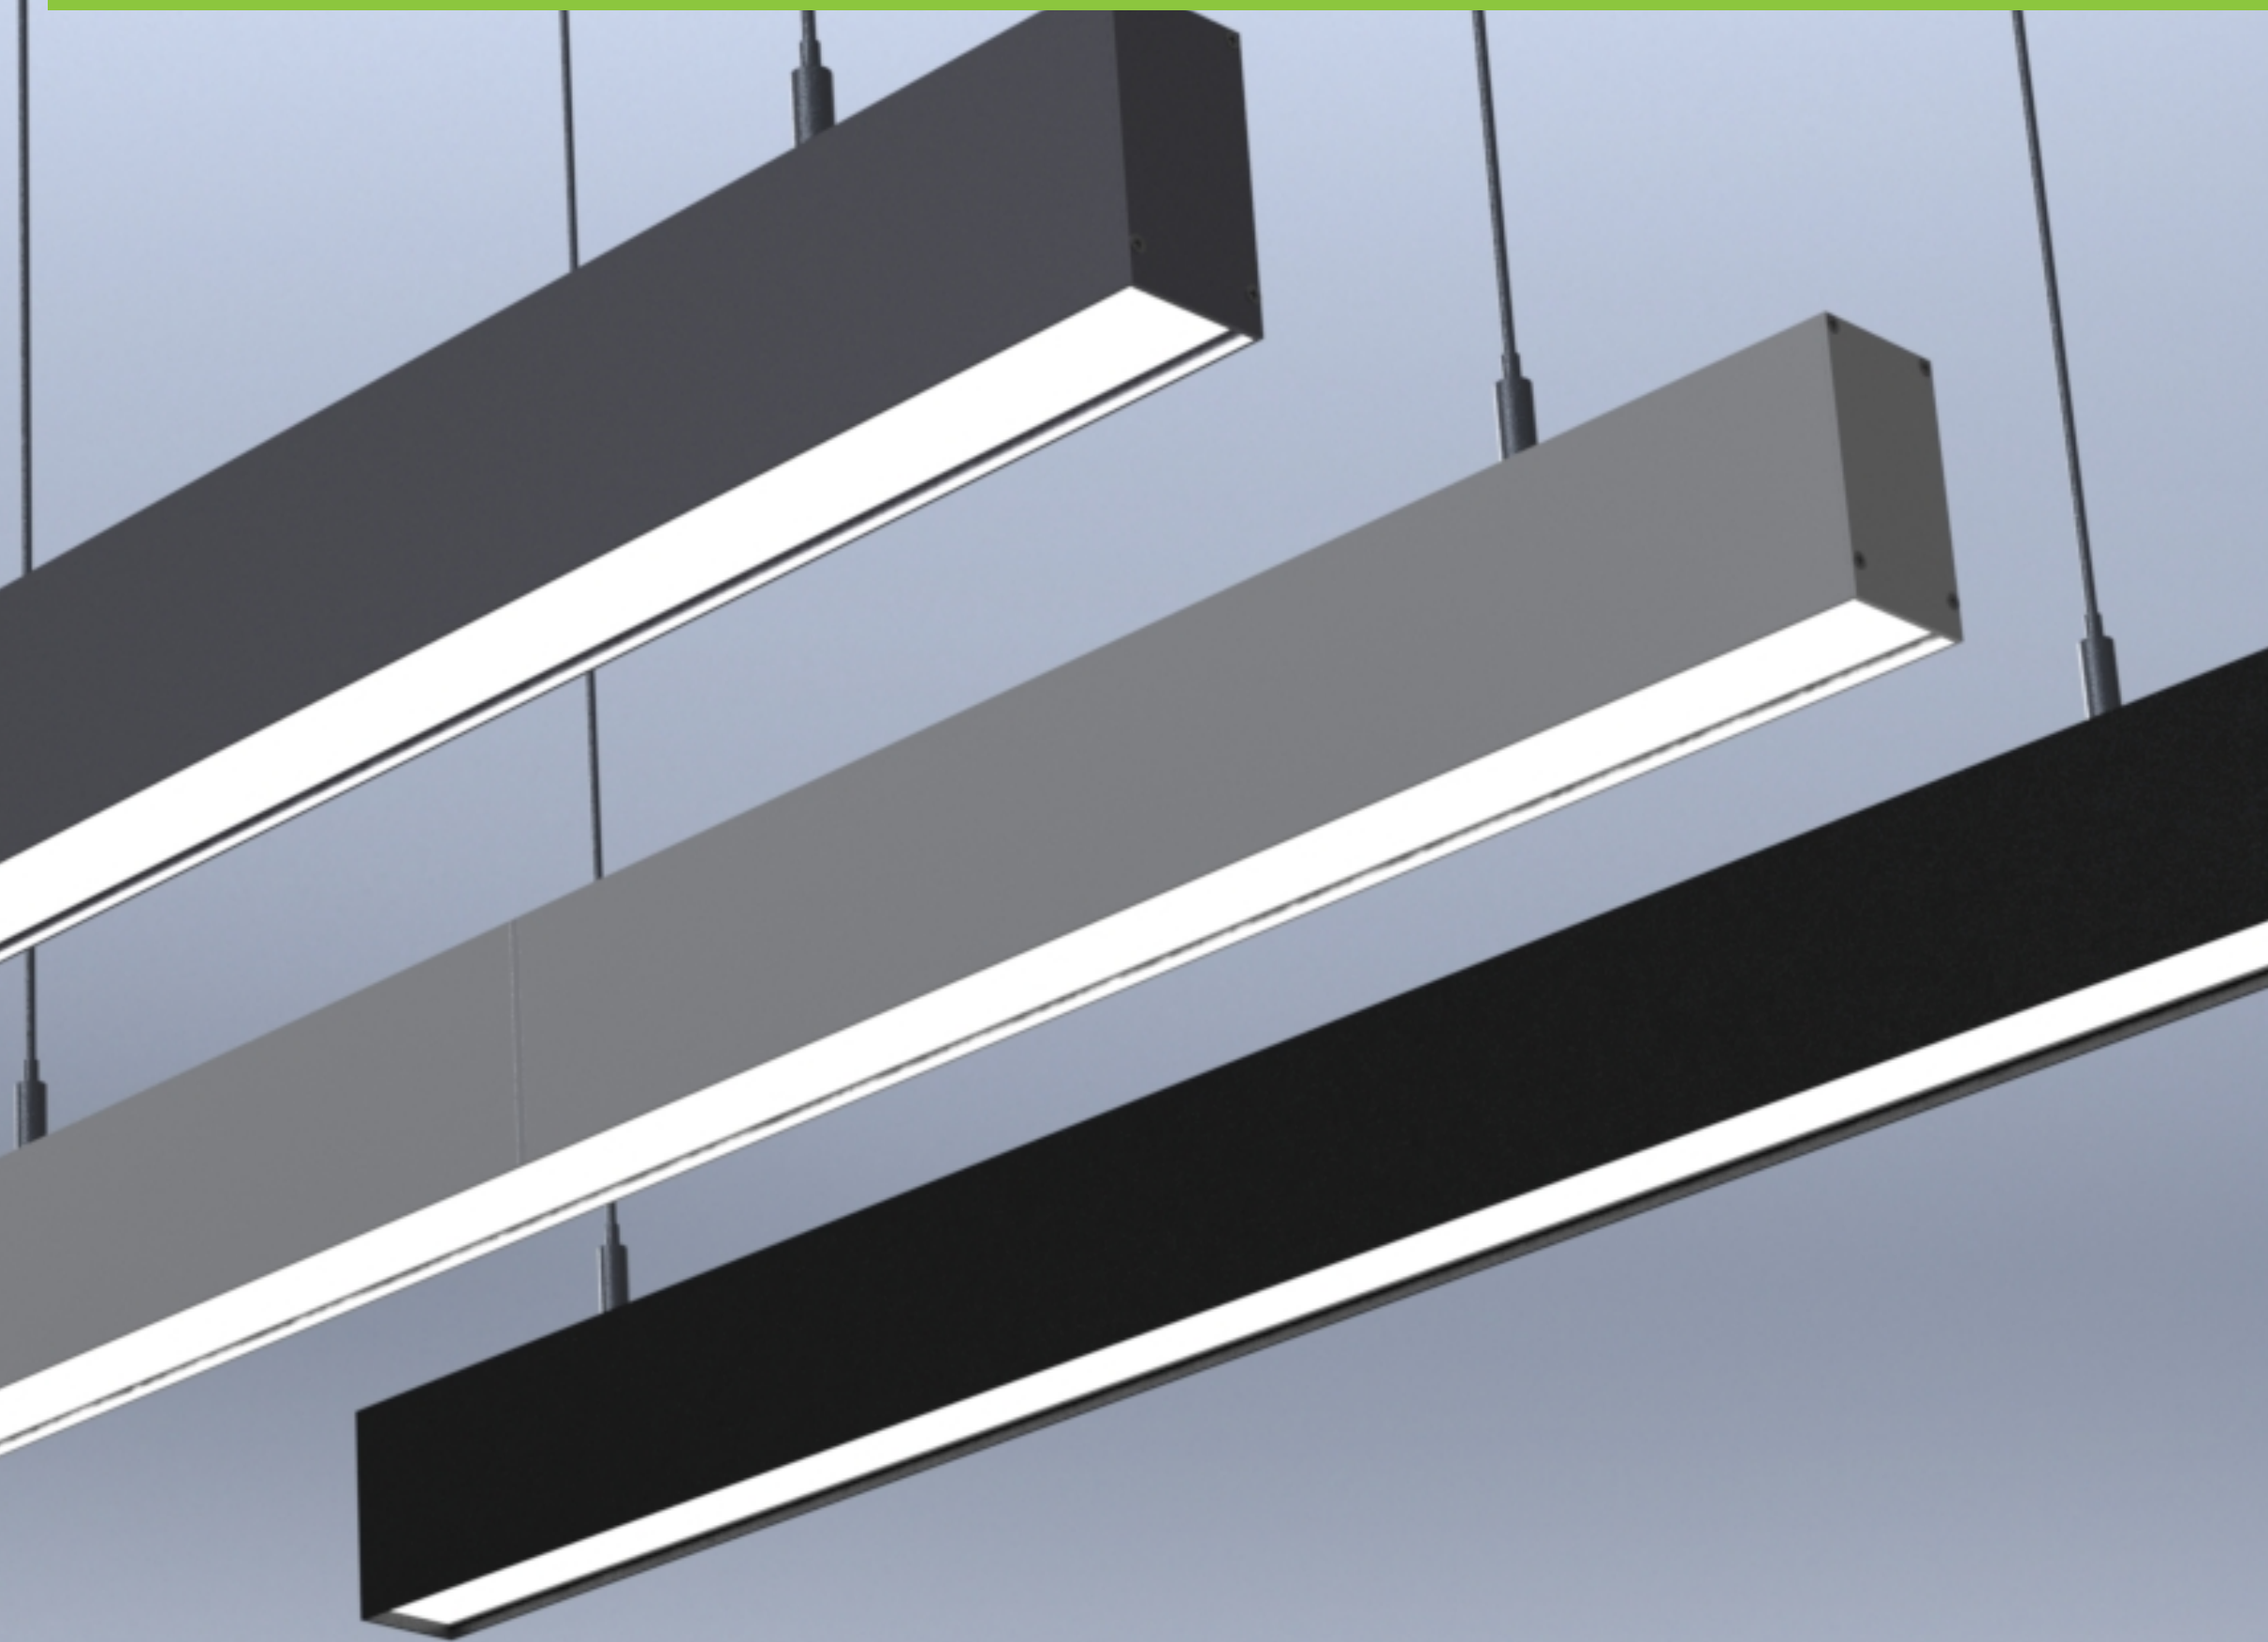

Бетта

Световые характеристики:

15Вт

30Вт

45Вт

60Вт

2100
лм

4200
лм

6300
лм

8400
лм

Размеры:

500
мм

1000
мм

1500
мм

2000
мм

210
Лм/Вт

Эффективность
светодиода


SEOUL

195
Лм/Вт

Эффективность
светодиода


REFOND

Тип КСС - «Д»

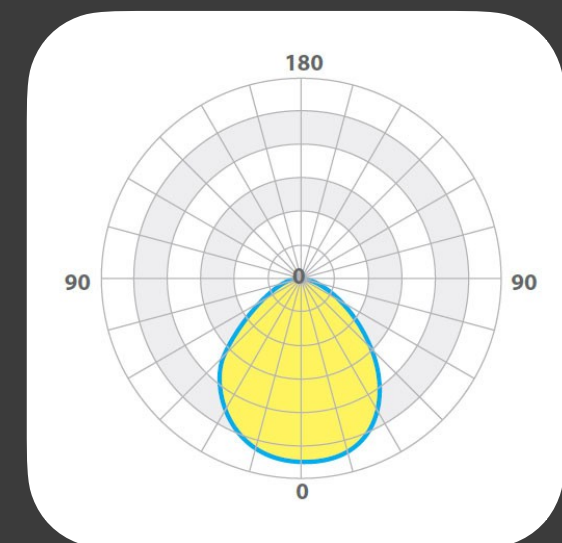

БЕТТА 3/У

Размеры светильника:

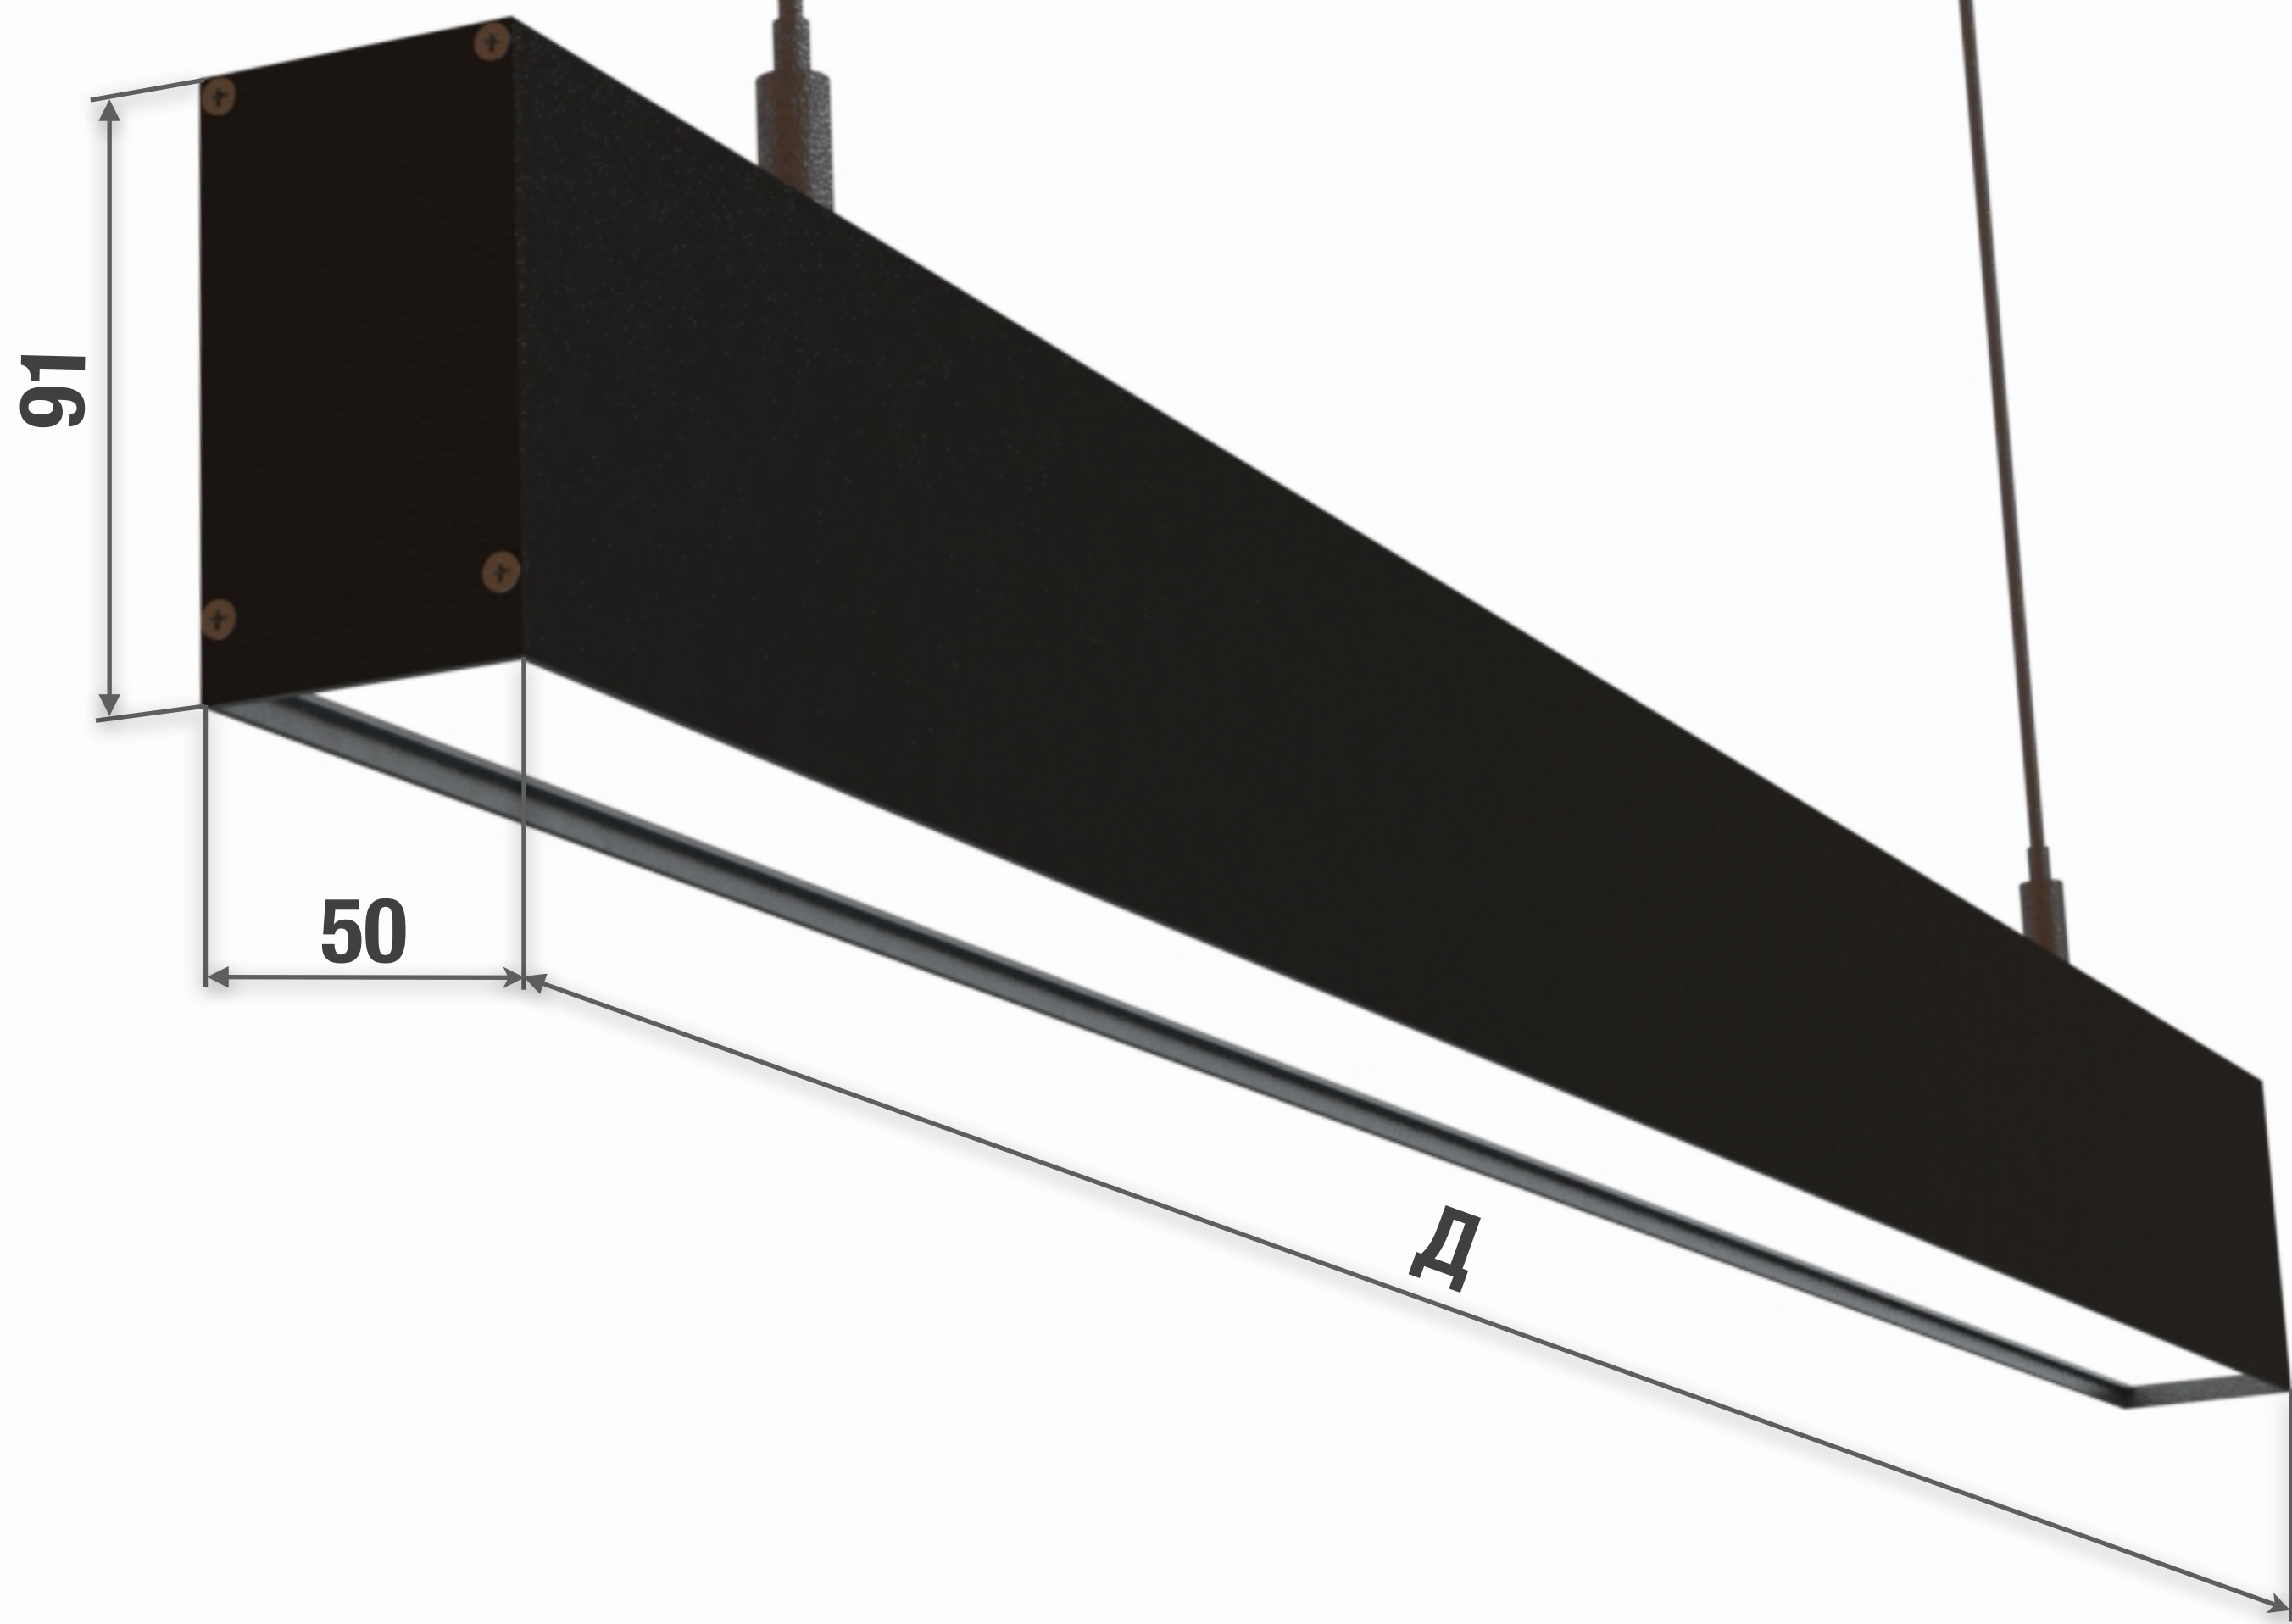

Мощность, Вт	Д, мм
15	500
30	1000
45	1500
60	2000



Исполнение монтажа:

- Подвесное
- Накладное
- Настенное

Рассеиватель:

- Прозрачный
- Опаловый
- Микропризма

Цветовые температуры свечения:

Нейтральный белый | Холодный белый

4000K | 5000K

Оптимальный угол светораспределения для обеспечения UGR



Количество и компоновка диодов:

168

диодов на 1 метр

Ток в 4 раза меньше номинального, что позволяет снизить деградацию светодиода

в 4 РАЗА

Высокая светоотдача с диода:

до 210 лм/Вт

Гарантия от производителя:

5 ЛЕТ



Управление
светильника:

Опционально

- DALI
- 0/1-10V

Наличие блока
аварийного питания:

Опционально

- БАП - 1 час
- БАП - 3 час

Индекс
светопередачи:

- CRI>80
- CRI>90

Опто-акустический
датчик движения:

Опционально



Рабочая температура
светильника:


не более
40°C

Степень защиты от
воздействия
окружающей среды:


IP40

Климатическое
исполнение:

УХЛ3
(-20...+40 °C)

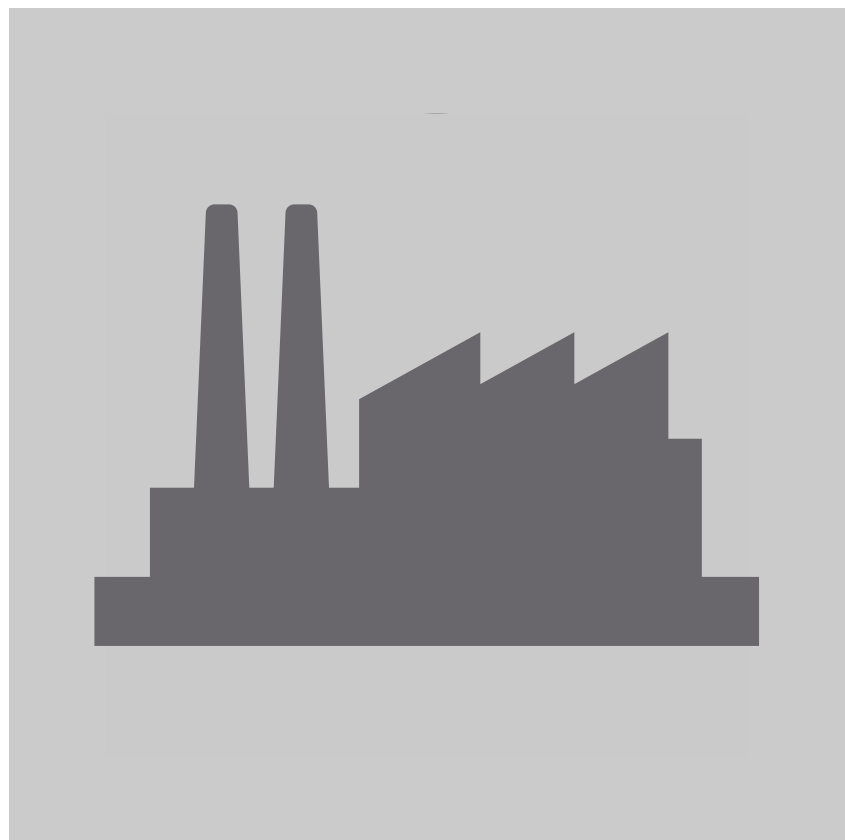


ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

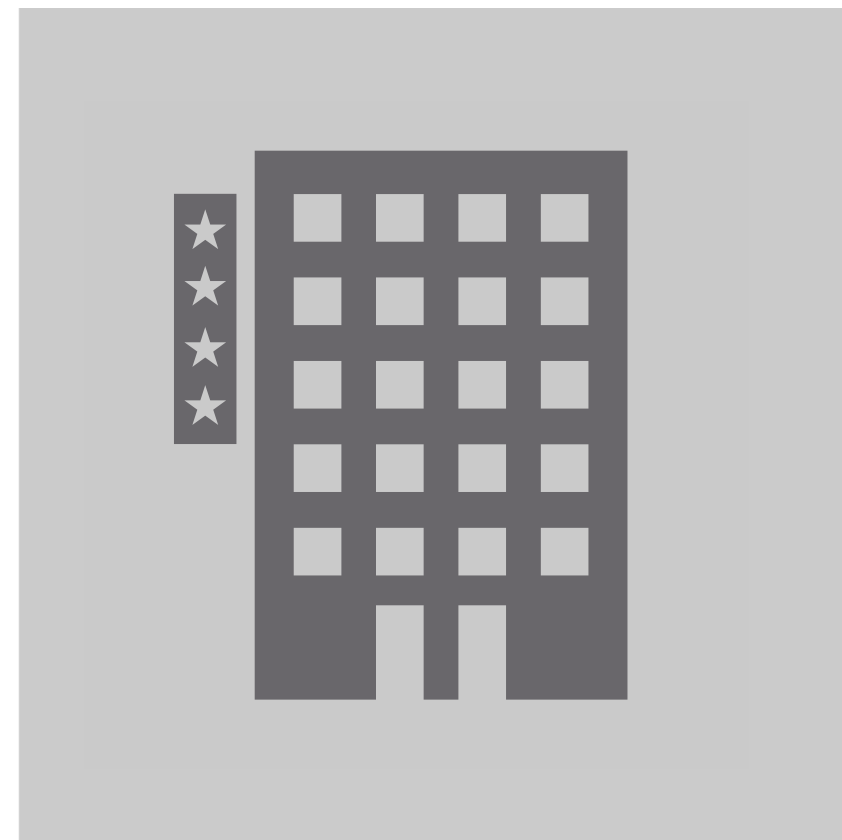

ОСВЕЩЕНИЕ
ЖКХ




ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

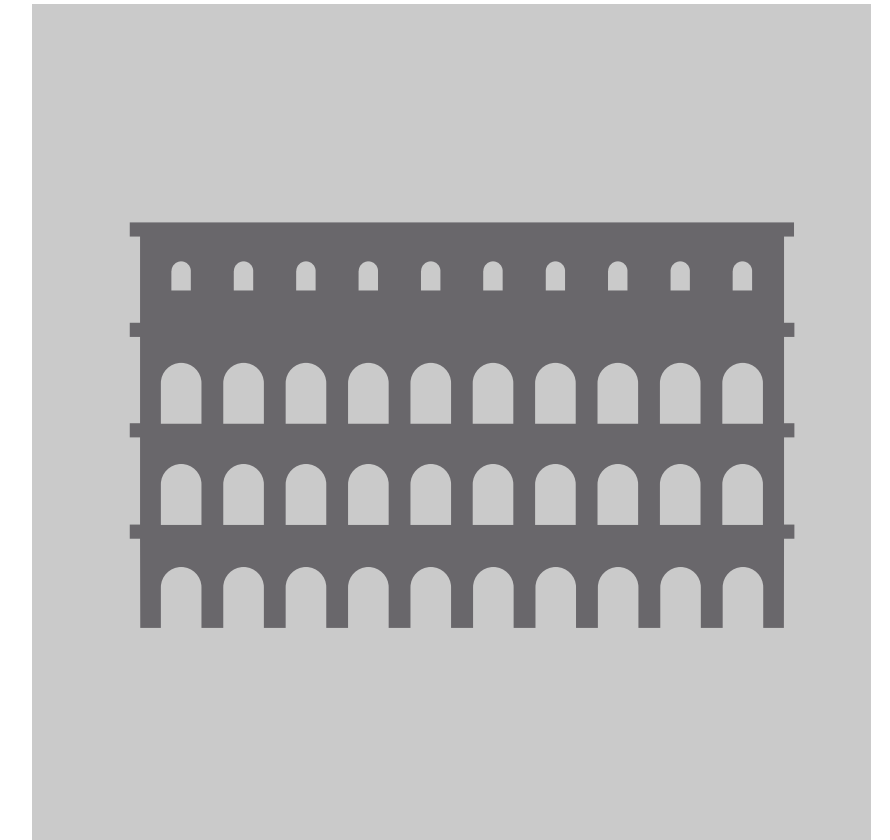

ТОРГОВЫЕ
ЦЕНТРЫ




ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

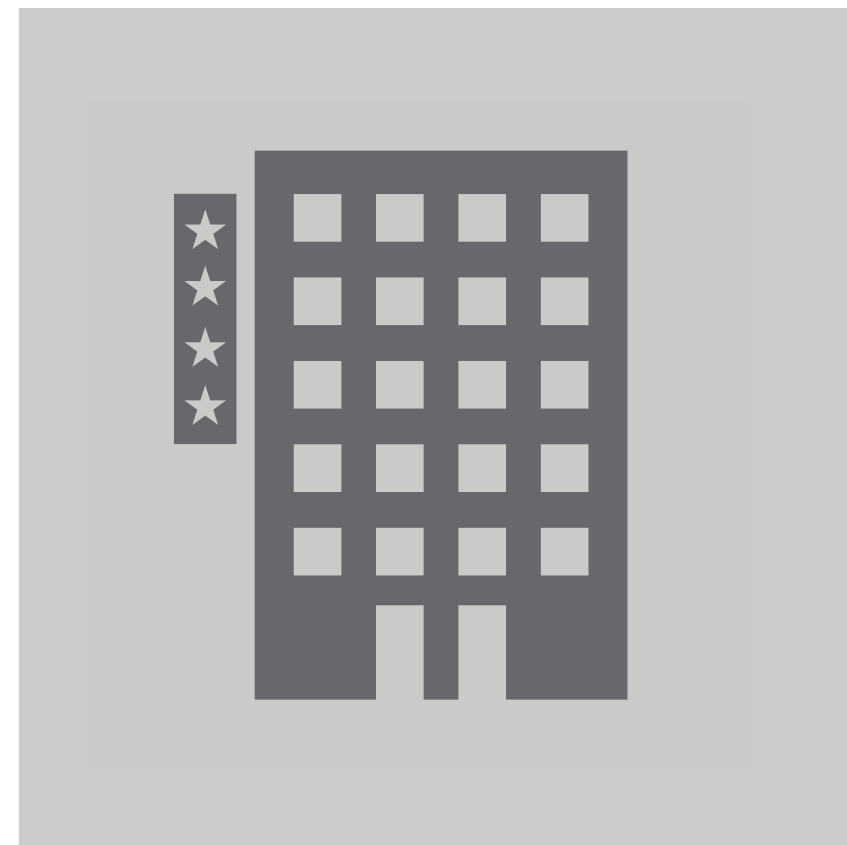

ОСВЕЩЕНИЕ
ЖКХ



ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

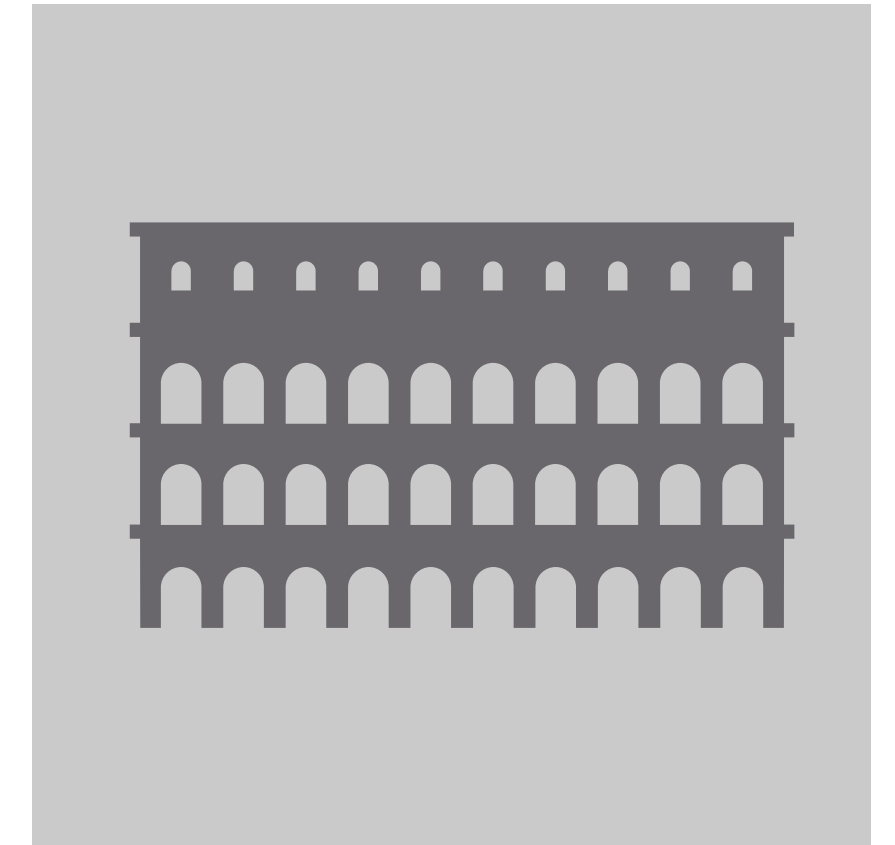

ТОРГОВЫЕ
ЦЕНТРЫ

БЕТТА 3/У



Green Light
Зелёный Свет



Звоните на номер:
+7 495 215-06-08
+7 800 333-06-28



Мы находимся по адресу:
МО, г. Ивантеевка,
Студенческий проезд 5А



Эл. почта:
info@gglim.ru



График работы:
Пн-пт: с 09:00 до 18:00



Сайт компании:
Gglim.ru



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**
