

Green Light
Зелёный Свет



СЕРИИ
«ГАММА» ФИГУРНЫЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ГАММА-КРУГ



160
Лм/Вт

Эффективность
светодиода
LUMILEDS

Green Light

Зелёный Свет



Гамма - Круг

Световые характеристики:

55 Вт


140 Вт

250 Вт

3300
лм

8400
лм

15000
лм



Размеры:


600 мм

900 мм

1200
мм

Тип КСС:

«Д»





ГАММА-КВАДРАТ



160
Лм/Вт

Эффективность
светодиода
LUMILEDS

Гамма Квадрат

Световые характеристики:

75Вт


165Вт

300Вт

4500
лм

9900
лм

21000
лм



Размеры:


600
мм

900
мм

1200
мм

Тип КСС:

«Д»





ГАММА-ТРЕУГОЛЬНИК



Эффективность
светодиода

160
Лм/Вт

LUMILEDS

Гамма Треугольник

Световые характеристики:

40 Вт


90 Вт

195 Вт

2400
лм

5400
лм

11700
лм



Размеры:


600 мм


900 мм

1200
мм

Тип КСС:

«Д»



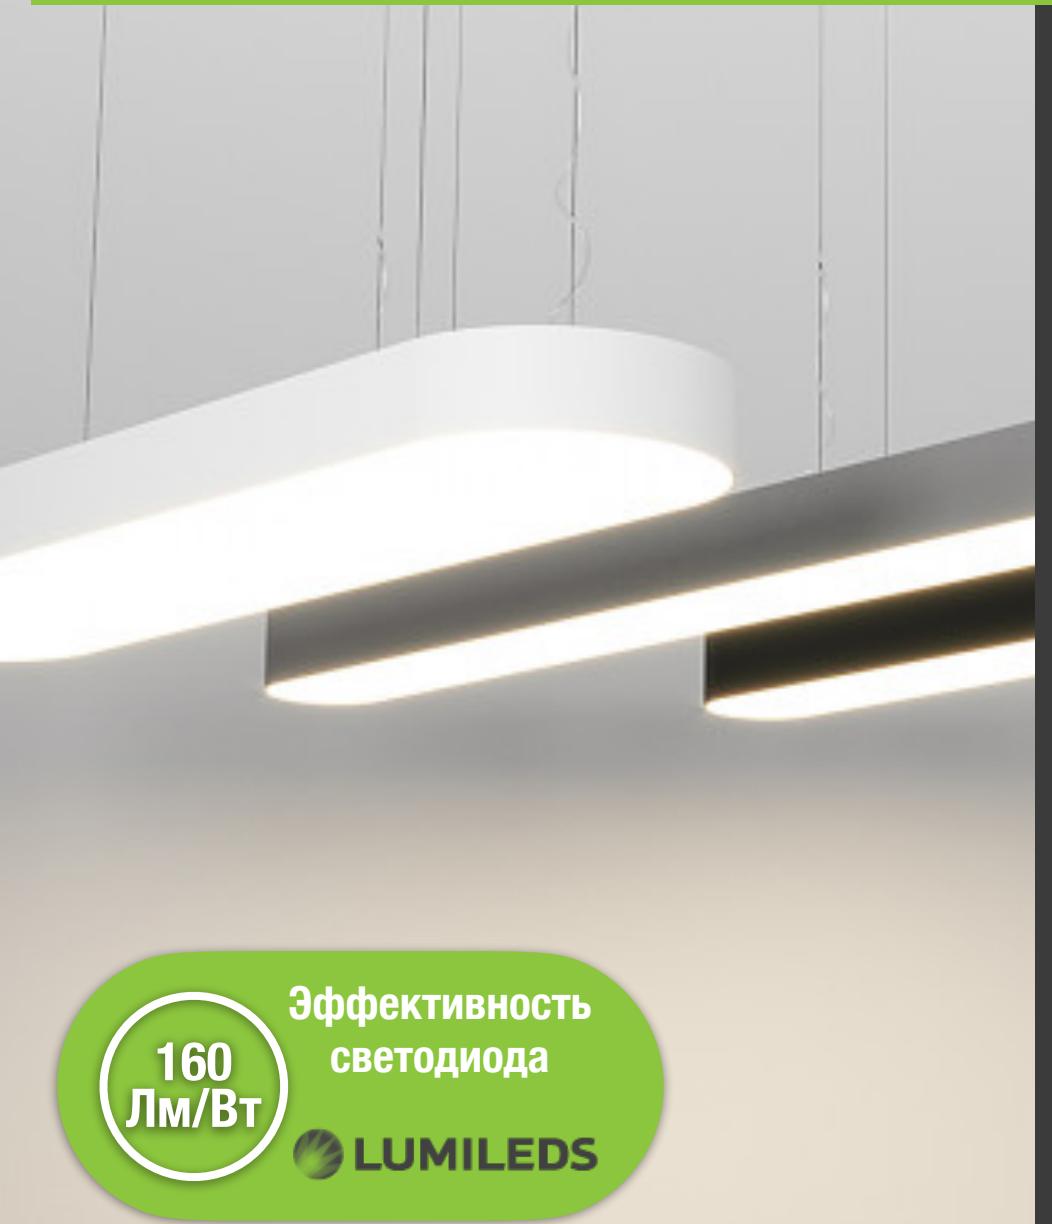

160
Лм/Вт

Эффективность
светодиода

LUMILEDS

Гамма - Овал

Световые характеристики:

45Вт

75Вт

150Вт

40Вт

90Вт

195Вт

2700
лм

4500
лм

9000
лм

25400
лм

9000
лм

10800
лм

Длина:

1280
мм

1905
мм

2400
мм


1280
мм

1905
мм

2400
мм

Ширина:

200 мм

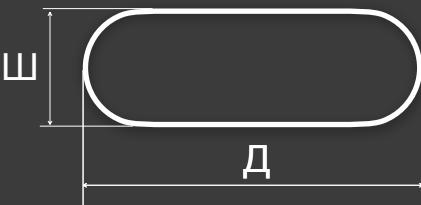

350
мм



Исполнение монтажа:

- Подвесное
- Накладное

Наличие блока аварийного питания:

Опционально
- БАП - 1 час
- БАП - 3 час

Цветовые температуры свечения:

Нейтральный белый | Холодный белый

4000K | 5000K

Индекс светопередачи:

- CRI>80
- CRI>90

Гарантия от производителя:

5 лет

Степень защиты от воздействия окружающей среды:

IP40

Высокая светоотдача с диода:


до 160 лм/Вт

Управление светильника:

Опционально
- DALI
- 0/1-10V




ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

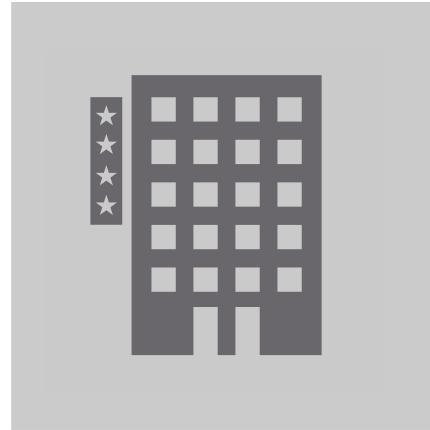

ОСВЕЩЕНИЕ
ЖКХ



ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

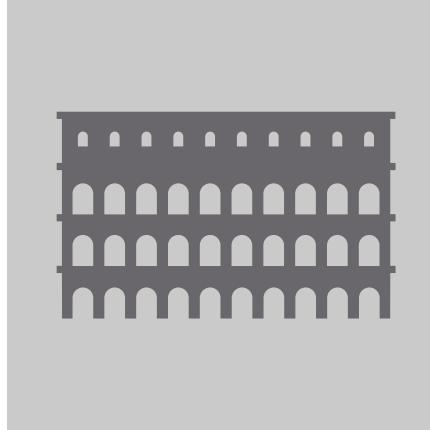

ТОРГОВЫЕ
ЦЕНТРЫ



Green Light

Зелёный Свет



Звоните на номер:
+7 495 215-06-08
+7 800 333-06-28



Мы находимся по адресу:
МО, г. Ивантеевка,
Студенческий проезд 5А



Эл. почта:
info@gglim.ru



График работы:
Пн-пт: с 09:00 до 18:00



Сайт компании:
Gglim.ru

