


ПРОМЭКО

Green Light
Зелёный Свет



ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



155

Лм/Вт

Эффективность
светодиода

REFOND

ПРОМ ЭКО

Световые характеристики:

25Вт

50Вт

75Вт

100Вт

125Вт

140Вт

3875

лм

7750

лм

11625

лм

15500

лм

19375

лм

21700

лм

Размеры:

200

мм

400

мм

600

мм

800

мм

1000

мм

1200

мм

Типы КСС:

«Д»

«Л»

«Ш»

ПРОМЭКО

Размеры светильника:

Green Light

Зелёный Свет



Мощность, Вт	Д, мм
25	200
50	400
75	600
100	800
125	1000
140	1200

Исполнение монтажа:

- Подвесное
- Накладное
- Консольное

Различные виды вторичной оптики:

- Ассиметричная КСС
- 163x85° - 150°
- 157x90° - 140°
- 146x85° - 120°
- 145x63° - 90°
- 145x50° - 60°
- 90x90° - 30°
- 60x60° - 12°


Управление светильника и аварийного питания:

Опционально

- DALI
- 0/1-10V
- БАП - 1 час
- БАП - 3 час

Цветовые температуры свечения:

Теплый белый | Нейтральный белый | Холодный белый



3000K | 4000K | 5000K

Климатическое исполнение:

УХЛ2

(-20...+40 °C)

Степень защиты от воздействия окружающей среды:

IP65


Высокая светоотдача с диода:

до 155 лм/Вт

Гарантия от производителя:

5 ЛЕТ

(-20...+40 °C)



30°




60°



90°




150°




15°x155°

Vertical




55°x150°

Vertical




85°x155°

Vertical




150°x50°

Horizontal




60°x145°

Vertical




65°x150°

Vertical




70°x140°

Horizontal

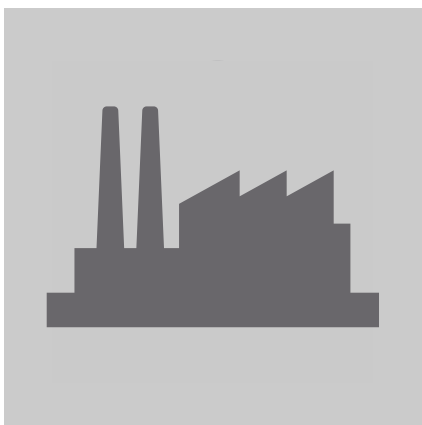


ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

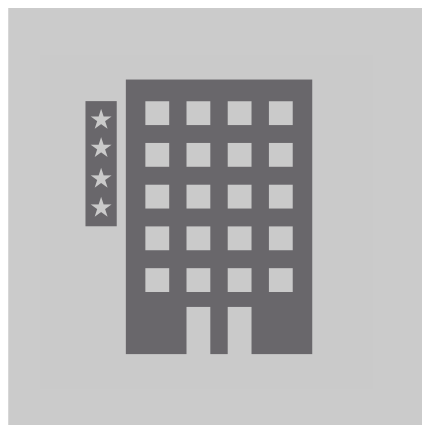

ОСВЕЩЕНИЕ
ЖКХ



ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

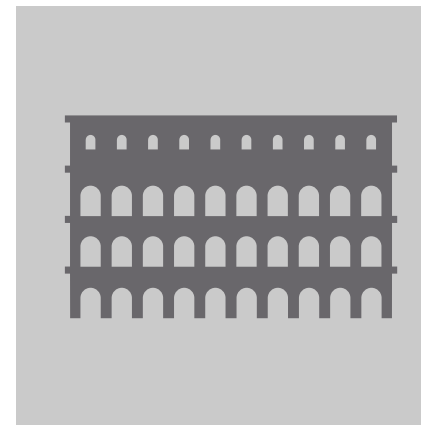

ТОРГОВЫЕ
ЦЕНТРЫ



Green Light
Зелёный Свет



Звоните на номер:
+7 495 215-06-08
+7 800 333-06-28



Мы находимся по адресу:
МО, г. Ивантеевка,
Студенческий проезд 5А



Эл. почта:
info@gglim.ru



График работы:
Пн-пт: с 09:00 до 18:00



Сайт компании:
Gglim.ru



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**
